

Handleiding Verbinden Solis stick via AP

GRUUN
Duurzame installatietechniek



Tel.: 013 - 7851101
www.gruun.nl
info@gruun.nl

Handleiding: Verbinding maken met de Solis WiFi stick

Inleiding

Het kan voorkomen dat de verbinding tussen de WiFi stick uw WiFi-netwerk verbroken wordt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, denk bijvoorbeeld aan het overstappen naar een andere internetprovider, of er is onvoldoende signaalsterkte geweest. Indien u gebruik wilt maken van monitoring zult u opnieuw een koppeling moeten maken tussen uw WiFi stick, en uw router. In deze handleiding leggen wij uit hoe u de verbinding kunt herstellen.

Netwerk instellen

Stap 1: Zorg dat de omvormer in bedrijf is (rode led brandt), en dat de DC-schakelaar op “on” staat. Daarna kunt u in de buurt van de omvormer zoeken naar beschikbare wifi netwerken. Maak via laptop, PC, telefoon of tablet verbinding met het ‘Solis-netwerk’ dat uitgezonden wordt door de WiFi-stick.

Indien er geen Solis-signaal zichtbaar is, kan het zijn dat er al verbinding is tussen uw router en uw omvormer. Het Solis-signaal is namelijk alleen zichtbaar als er GEEN verbinding is tussen uw router en uw omvormer.

Het nummer in de netwerknaam is het serienummer van de WiFi-stick.

Het is vanuit de fabriek een beveiligd netwerk, de beveiligingscode is **123456789**.


Wees er zeker van dat de laptop, (PC, telefoon of tablet) verbonden is met het Solis_signaal dat bij uw eigen WiFi stick hoort! Zie afbeelding:



Zet alle andere bekende netwerken op “vergeten”*, omdat de meeste apparaten de eigenschap hebben connectie te maken met een netwerk dat internet heeft.

Het Solis_signaal heeft geen internetverbinding en is enkel een “access point” signaal.

* vergeet niet uw apparaat weer met uw WiFi netwerk te verbinden, na het instellen van de WiFi stick

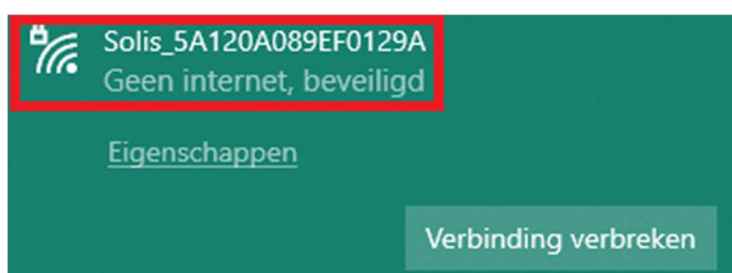

Stap2: Open een browser (bijv. Google Chrome, Internet Explorer of Safari) en typ in de URL:
10.10.100.254

Log in op WiFi-stick met:
Username = admin
Wachtwoord = 123456789

10.10.100.254 x +

← → ↻ ⓘ 10.10.100.254

Inloggen

http://10.10.100.254

Je verbinding met deze site is niet privé

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Stap 3: U bent nu in het setup menu van de WiFi stick, klik op "Quick Set", en daarna op "Search".

中文 | English

Status

Quick Set

Advanced

Restart

Reset

Network name (SSID)
(Note: case sensitive) **Search**

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)

Obtain an IP address
automatically **Enable** ▾

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

Save

Web Ver:1.0.0

Stap 4: U krijgt nu een lijst te zien met alle beschikbare wifi netwerken. Als die van u daar niet tussen staat, klik dan op “refresh”.

Selecteer uw eigen wifinetwerk waarmee u wilt dat de WiFi stick gaat verbinden. Het signaal dient wel minimaal 30% te zijn om de verbinding stabiel te houden. Is deze lager dan 30%, overweeg dan het plaatsen van een wifi versterker.

Tevens is het van belang dat het een 2.4Ghz netwerk is.

Klik daarna op “next”.

中文 | English

▶ Help

Status

Quick Set

Advanced

Restart

Reset

Please select your current wireless network

Site Survey

SSID	RSSI(%)	Channel
<input type="radio"/> DIRECT-DF-HP DeskJet 3700 series	100	64
<input type="radio"/> Ziggo1462240	100	64
<input type="radio"/> Ziggo	80	64
<input type="radio"/> Ziggo1462240	80	64

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

OK Refresh

Web Ver:1.0.0

Stap 5: Voer nu het beveiligingswachtwoord in van het WiFi netwerk waarmee u wilt verbinden. Klik daarna op "Save".

Mocht u de omvormer een vast IP-adres willen geven kunt u de optie "Obtain IP-address automatically" op disable zetten, en een vast IP-adres invoeren.

中文 | English

▶ Help

Status

Quick Set

Advanced

Restart

Reset

Network name (SSID) (Note: case sensitive) Solis Network Search

Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)

Obtain an IP address automatically Enable

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

Save

Web Ver:1.0.0

Nadat u op “Save” heeft geklikt, zal de verbinding tot stand gebracht worden en wordt het Solis_signaal verborgen.

Na ongeveer een half uur zal er weer data binnen komen op uw account op www.soliscloud.com